

# FRIGO VINI

## WINE COOLER



Wine



### CLW 372 VG

Frigo vini statico con ventola on-off  
Static wine cooler with on-off fan



### ICOOL 40 W

Frigo vini statico con ventola on-off  
Static wine cooler with on-off fan

#### Capienza / Capacity

CLW 372 VG

ICOOL 40 W

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

126

126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging





Porta a sfioro senza cornice ICOOL 40 W  
Full glass frameless door ICOOL 40 W



Interno in ABS termoformato  
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in legno - Optional  
Wooden shelves - Optional

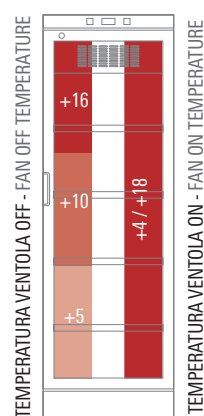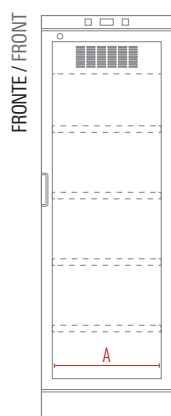

Dimensioni mm / Dimensions mm	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544	503 x 1544

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off/fan off +4 °C / +18 °C ventola on/fan on	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off/fan off +4 °C / +18 °C ventola on/fan on
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Foot	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 67 / 79	Kg 67 / 79
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 230	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,84	Kwh/24H 2,84