

**BTG 90**

Pozzetto statico porta cieca scorrevole
Static cooler with sliding solid doors

**BTG 125****BTG 163**

Pozzetto statico doppia porta cieca scorrevole
Static cooler with double sliding solid doors



Porta cieca scorrevole
Solid sliding lids



Apribottiglie incorporato
Bottle opener

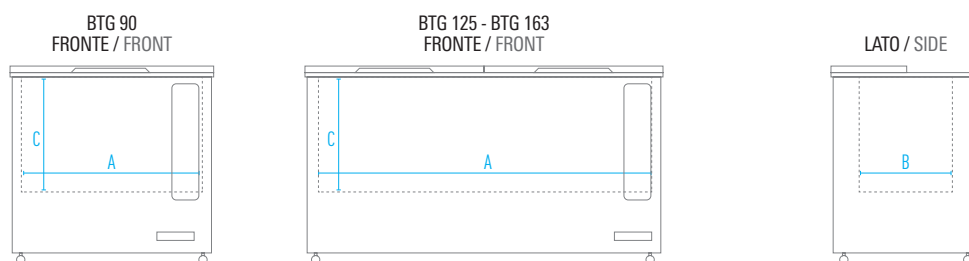


Regolatore e termometro digitali
Digital controller and thermometer



Caratteristiche / Features

Modello / Model	BTG 90	BTG 125	BTG 163
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 188 / 279	Lt. 260 / 417	Lt. 346 / 577
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Top in acciaio AISI 304 Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Top in stainless Steel AISI 304	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Top in acciaio AISI 304 Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Top in stainless Steel AISI 304	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Top in acciaio AISI 304 Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Top in stainless Steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm	40 mm	40 mm
Sbrinamento / Defrost	A fermo compressore Compressor cycle	Ad aria a fermo compressore Air flow compressor cycle	Ad aria a fermo compressore Air flow compressor cycle
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 53 / 70	Kg 67 / 87	Kg 78 / 115
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R134A/R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 250	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,9	KwH/24H 2,5	KwH/24H 2,7


Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	BTG 90	BTG 125	BTG 163
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	935 x 687 x 888	1255 x 687 x 888	1634 x 687 x 888
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	970 x 740 x 1010	1300 x 740 x 1010	1680 x 740 x 1010

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	831	1151	1530
B - Profondità / Depth	528	528	528
C - Altezza / Height	428	428	428

Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm

Lato Frontale / Front Side	911 x 795	1231 x 795	1610 x 795
Lato Destro / Right Side	663 x 795	663 x 795	663 x 795
Lato Sinistro / Left Side	663 x 428	663 x 428	663 x 428