

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET



AX 400 TNV - GN1/1

Armadi acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.

E



AX 700 TN - GN2/1

Armadi acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.


D

AX 700 TNG

Armadi acciaio ventilato con porta in vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Positive temperature.



D

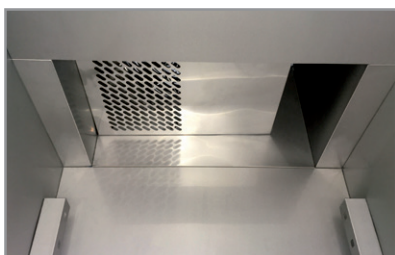




Semi monoblock system



Maniglia integrata
Built-in handle



Porta vetro - AX 700 TNG
Glass door - AX 700 TNG

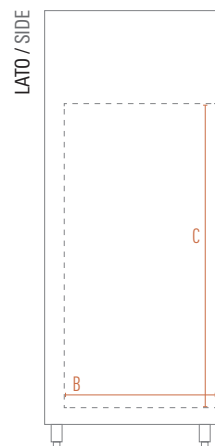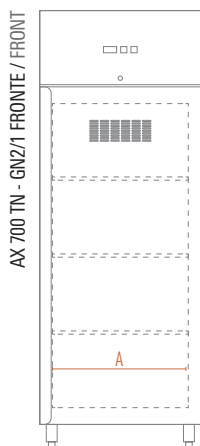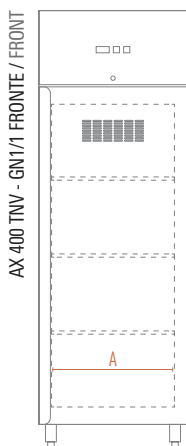

Dimensioni mm / Dimensions mm	AX 400 TNV	AX 700 TN / AX 700 TNG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 700 x 2010*	740 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 790 x 2040	765 x 875 x 2040
A - Larghezza / Width	564	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1390	1396

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AX 400 TNV	AX 700 TN / AX 700 TNG
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 500	Lt. 503 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540	N° 3 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 97 / 107	Kg 113 / 123
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 265	W 265
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,9	Kwh/24H 2,42