



F

SMART LINK WIFI



F

**AX 400 BTV - GN1/1**

Armadio acciaio BT ventilato  
Bassa temperatura  
Ventilated stainless steel deep freezer  
Negative temperature

- inox
- °C 20
- ventilato
- lock
- 4L
- ruote
- termometro
- chiave
- termistato

**AX 700 BT - GN2/1**

Armadio acciaio BT ventilato. Bassa temperatura  
Ventilated stainless steel deep freezer. Negative temperature

- inox
- °C 20
- ventilato
- lock
- 4L
- ruote
- termometro
- chiave
- termistato

**AX 700 BTG**

AX 700 BT con porte in vetro  
AX 700 BT with glass doors

G



L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza  
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

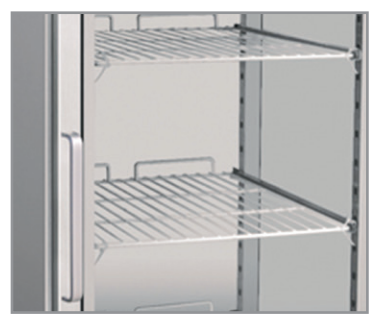
Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Chiave e serratura  
Lock and key

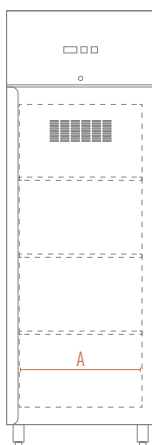
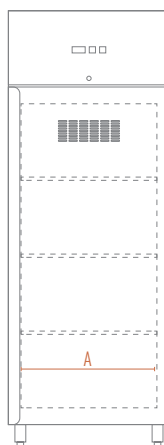


Porta vetro - AX 700 BTG  
Glass door - AX 700 BTG

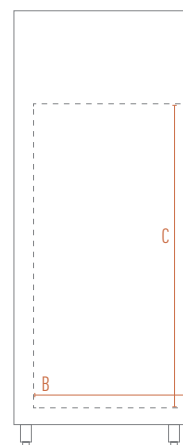


**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	AX 400 BTV - GN1/1	AX 700 BT - GN2/1
Temperatura / Temperature Range	-20 °C / -10 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 500	Lt. 503 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elektronico / Electronic	Elektronico / Electronic
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540	N° 3 - mm 530 x 645
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 103 / 113	Kg 131 / 141
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 8,10	KwH/24H 9,4

 AX 400 BTV - GN1/1  
FRONTE / FRONT

 AX 700 BT - GN2/1  
FRONTE / FRONT


LATO / SIDE


**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	AX 400 BTV - GN1/1	AX 700 BT - GN2/1
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 700 x 2010	740 x 830 x 2010
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 790 x 2040	765 x 875 x 2040

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	564	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1390	1396