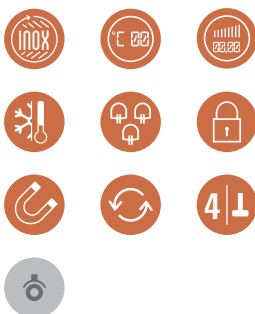




AX 400 BTV - GN1/1

Armadio acciaio BT ventilato
Bassa temperatura
Ventilated stainless steel deep freezer
Negative temperature



AX 700 BT - GN2/1

Armadio acciaio BT ventilato. Bassa temperatura
Ventilated stainless steel deep freezer. Negative temperature



AX 700 BTG

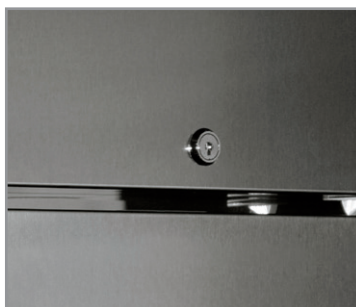
AX 700 BT con porte in vetro
AX 700 BT with glass doors



Regolatore di temperatura elettronico
Electronic controller



Chiave e serratura
Lock and key

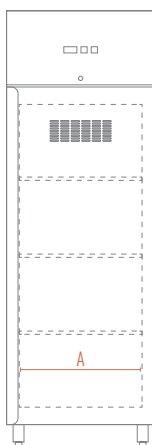
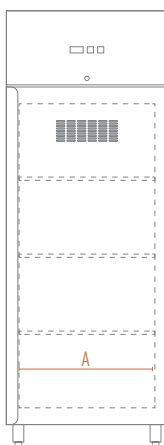


Porta vetro - **AX 700 BTG**
Glass door - **AX 700 BTG**

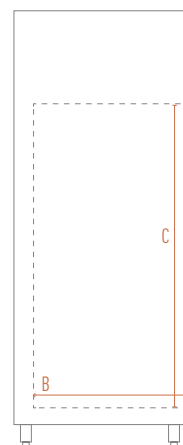


Caratteristiche / Features

Modello / Model	AX 400 BTV - GN1/1	AX 700 BT - GN2/1
Temperatura / Temperature Range	-10 °C / -20 °C	-18 °C / -22 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 500	Lt. 503 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540	N° 3 - mm 530 x 645
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Ruote / Rollers	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 103 / 113	Kg 131 / 141
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,5	KwH/24H 9,2

 AX 400 BTV - GN1/1
FRONTE / FRONT

 AX 700 BT - GN2/1
FRONTE / FRONT


LATO / SIDE


Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	AX 400 BTV - GN1/1	AX 700 BT - GN2/1
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 700 x 2010	740 x 830 x 2010
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 790 x 2040	765 x 875 x 2040

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	564	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1390	1396