

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET

Smart
Link
Wifi



AX 1500 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double door
cabinet. Positive temperature



AX 1500 TNG

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato
con porte in vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double glass
door cabinet. Positive temperature.



AX 1500 BT


Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel double door deep
freezer. Negative temperature.



Catering




Termostato elettronico
Electronic thermostat

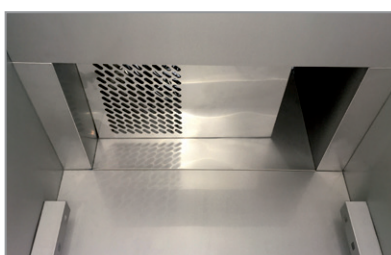

Semi monoblock system



Porte vetro - AX 1500 TNG
Glass doors - AX 1500 TNG

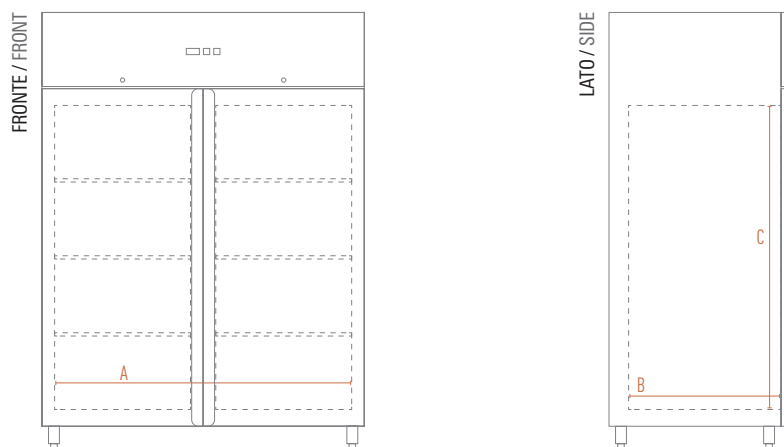

Dimensioni mm / Dimensions mm	AX 1500 TN / AX 1500 TNG	AX 1500 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1480 x 830 x 2010*	1480 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1520 x 870 x 2030	1520 x 870 x 2030
A - Larghezza / Width	1364	1364
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1396	1396

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AX 1500 TN / AX 1500 TNG	AX 1500 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1006 / 1476	Lt. 1006 / 1476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 530 x 650	N° 6 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 188 / 203	Kg 202 / 217
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 410	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 5,68	Kwh/24H 14,6