

CAX 2100 TN - GN1/1

Tavolo refrigerato due ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated two door refrigerated counter
Positive temperature



CAX 2100 BT

Tavolo refrigerato due ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated two door refrigerated counter
Negative temperature



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)



CAX 2200 TN - CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina
Temperatura normale
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback
Positive temperature



Cassettiera
Drawer



Mensole a scorrimento
Sliding shelves

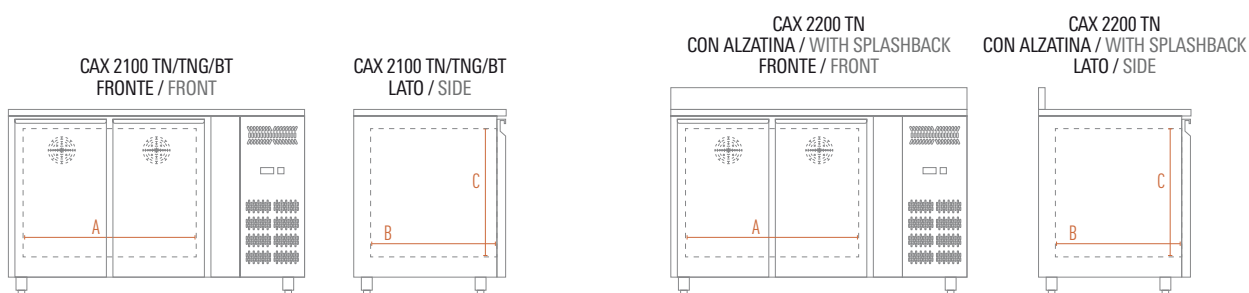


Versione TNG con porte in vetro - **Optional**
TNG version with glass doors - **Optional**



Caratteristiche / Features

Modello / Model	CAX 2100 TN - GN1/1	CAX 2100 BT	CAX 2200 TN con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-10 °C / -20 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	-	mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Ruote / Rollers	Optional	Optional	Optional
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-
Combinazione con cassetti refrigerati Combination with refrigerated drawers	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N° 3 x 1/3 N° 1 x 1/3 + N° 1 x 2/3
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 93 / 108	Kg 97 / 112	Kg 95 / 110
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 510	W 208
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,32	KwH/24H 7,0	KwH/24H 2,32


Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	CAX 2100 TN - GN1/1	CAX 2100 BT	CAX 2200 TN con alzatina with splashback
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 700 x 860	1360 x 700 x 860	1360 x 700 x 960
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 740 x 910	1400 x 740 x 910	1400 x 740 x 1010

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	795	795	795
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589