

# SS 25 R290

230V / 50 Hz











## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION**  
LA MÁQUINA DE CUBITOS MÁS PEQUEÑA DE SU GAMA ES IDEAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON ESPACIO LIMITADO
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**  
CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**  
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS**  
LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF / NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME**  
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / LEVELING FEET RAISE THE MACHINES 6 MM ABOVE FLOOR**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS NIVELADORAS LEVANTAN LA MÁQUINA 6 MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**  
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH)**  
SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH)



|         |  24 H |  10°C<br>(Kg) |  10°C<br>(Kg) |  21°C<br>(Kg) |  15°C<br>(Kg) |  STOCK<br>(Kg) |  (mm) |  (mm) |
|---------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| SS 25 A |       | 25   | 23   | 6  | 6  | 6   | Width 350  | Width 430  |
| SS 25 W |       | 23   | 21   |  |  |   | Depth 475  | Depth 540  |
|         |  |  |  |  |  |   | Height 595*  | Height 720   |



**SS S 14/17cc**  
36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)  
Average dimensions Dimensiones promedio

\* WITH LEGS 601 CON PATAS 601

### ACCESSORIES ACCESORIOS

#### INCLUDED



**WATER INLET FILTER GASKET**  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

**WATER INLET HOSE**  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

**WATER OUTLET HOSE**  
MANGUERA DE DESAGÜE

**SMALL SCOOP**  
PALA PEQUEÑA

#### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICAL


**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101

**C4 WATER SOFTENER**  
DESCALCIFICADOR C4


**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODUCTO ANTICAL

**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS


RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERAL DERECHA

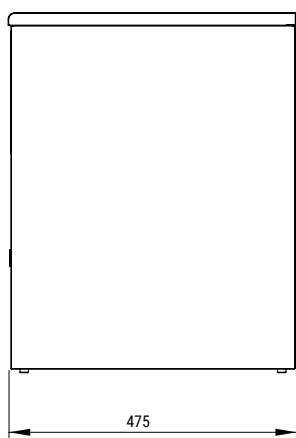

FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTAL

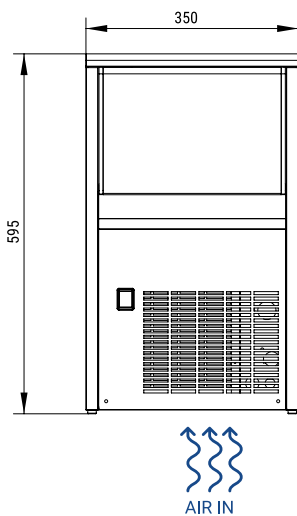

REAR VIEW  
VISTA TRASERA

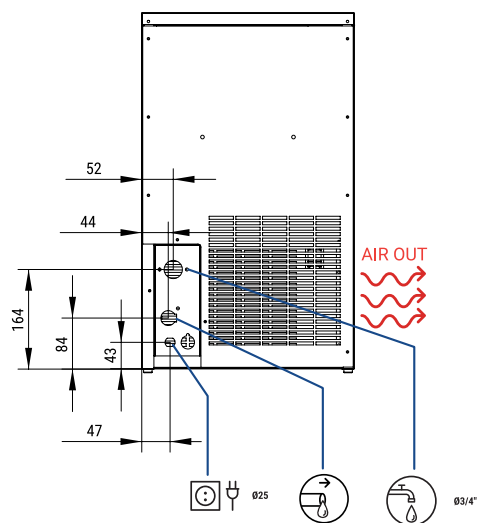

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



| V   | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |

SS 25 AIR COOLED

| °C / °F    | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50°  | 25        | 24        | 23        | 21        |
| 21° / 68°  | 24        | 23        | 22        | 21        |
| 32° / 90°  | 22        | 21        | 20        | 19        |
| 43° / 109° | 17        | 16        | 15        | 14        |

SS 25 WATER COOLED

| °C / °F    | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50°  | 23        | 22        | 21        | 20        |
| 21° / 68°  | 22        | 21        | 20        | 19        |
| 32° / 90°  | 24        | 24        | 23        | 22        |
| 43° / 109° | 20        | 19        | 20        | 17        |

MODELS  
MODELOS

SS 25 A

SS 25 W

| ASHRAE CONDITIONS<br>CONDICIONES ASHRAE | (W) | (BTu/h) | (W) 43°C | (n.) | (mm <sup>2</sup> ) | FUSE | (Kwh) | (l/h) | HEAT REJECTED | (W)   | (BTu/h) | (Kg) | (Kg) | (m <sup>3</sup> ) |
|---|-----|---------|----------|------|--------------------|------|-------|-------|---------------|-------|---------|------|------|-------------------|
| SS 25 A                                 | 862 | 2.941   | 260      | 3    | 1,5                | 10   | 28,2  | 3,6   | 538           | 1.836 | 32      | 36   | 0,17 |                   |
| SS 25 W                                 | 862 | 2.941   | 260      | 3    | 1,5                | 10   | 24    | 23,5  | 538           | 1.836 | 32      | 36   | 0,17 |                   |



ICE TECH S.A.  
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944  
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE  
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  
sales@icetechice.com  
Skype: ICETECH.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones.  
Solo piezas de repuesto.



SPRAY SYSTEM  
SISTEMA DE DUCHAS