

SS 60 L R290


230 V / 50 Hz











SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
▶ CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS.
- A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
▶ A3S: SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE.
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
▶ CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.
- "NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
▶ POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE.
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
▶ SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR.
- AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
▶ STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
▶ APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
▶ MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
▶ GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.
- AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
▶ SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA.



	 24 H	 10°C (Kg)	 15°C (Kg)	 21°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 60 LA		66	61	30	Width 515 Depth 645 Height 835*	Width 585 Depth 700 Height 965	SS L 40 Gr 40 (Ø) x 44 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio	
SS 60 L W		67	62					

* WITH LEGS 940/990 CON PIEDINI 940/990

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLOSIO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO PER DRENAGGIO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG
4 PATAS ALTURA REGULABLE



SMALL SCOOP
PALA PICCOLA



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4



CAKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

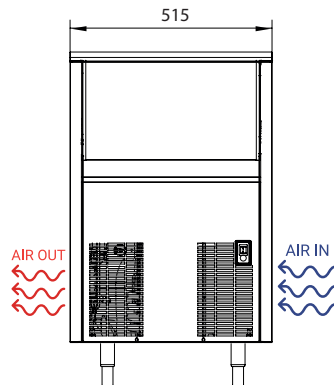

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

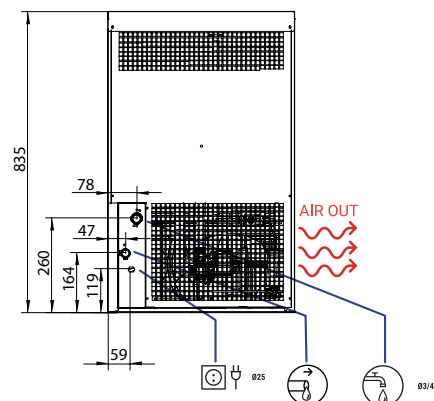

TOP VIEW
VISTA SUPERIOR



* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

36 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

SS 60 L AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	66	65	62
50°	65	63	59	55
21° 68°	61	59	55	52
32° 90°	47	44	40	37
43° 109°				

SS 60 L WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	67	66	62
50°	67	60	60	57
21° 68°	63	60	56	54
32° 90°	48	46	41	37
43° 109°				

MODELS MODELLI

SS 60 LA

SS 60 LW

	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SS 60 LA		1.266	4.319	425	3	1,5	10	12,2	7	953	3.251	54	58	0,40
SS 60 LW		1.266	4.319	360	3	1,5	10	12,2	24,1	953	3.251	54	58	0,40



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

