













PS 122 230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT ALLOWING TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**
PROGETTATA SENZA TERMOSTATO, CHE CONSENTE DI FABBRICARE IL GHIACCIO NELLE CONDIZIONI PIÙ AVVERSE DI QUALITÀ DELL'ACQUA E NEI LUOGHI MENO ADEGUATI.
- ▶ **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY.**
SISTEMA A PALETTE CHE RENDE SUPERFLUI I FILTRI DELL'ACQUA.
- ▶ **MOVING OF WATER THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE EASIEST TO FREEZE WATER TOUCHES THE EVAPORATOR, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**
GRAZIE ALLE PALETTE, IL MOVIMENTO DELL'ACQUA ASSICURA CHE L'ACQUA CHE SI CONGELA MEGLIO TOCCA L'EVAPORATORE, OTTENENDO UN CUBETTO PIÙ CRISTALLINO.
- ▶ **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN THROUGH MECHANICAL DEVICES.**
SENZA TIMER, RILEVA IL TERMINE DEL CICLO DEL GHIACCIO E IL RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA MEDIANTE DISPOSITIVI MECCANICI.
- ▶ **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**
DESIGN DI FABBRICAZIONE SEMPLICE E SICURO.
- ▶ **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WHOSE CHARACTERISTIC SHAPE GENERATES A GREATER COOLING SURFACE.**
PRODUCE UN CUBETTO SEMICAVO CON FORME CARATTERISTICHE CHE GENERANO UNA SUPERFICIE DI RAFFREDDAMENTO MAGGIORE.
- ▶ **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
PS 122 A		111	108	50	Width 843 Depth 557 Height 984*	Width 925 Depth 637 Height 1.125			
PS 122 W		128	115		PS 20 gr 29 (Ø) x 42 mm (H) Average dimensions Dimensione medie				

* WITH LEGS 1.089/1.139 CON PIEDINI 1.089/1.139

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER
CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



4 WHEELS KIT
KIT 4 PIEDINI


TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

PS 122


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

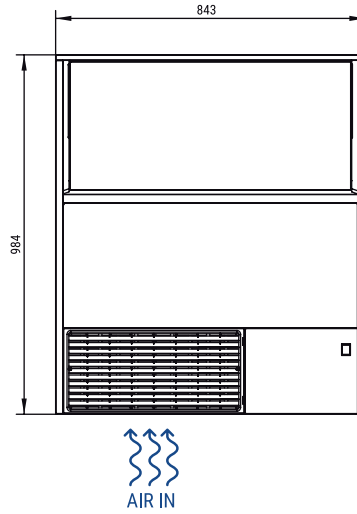

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

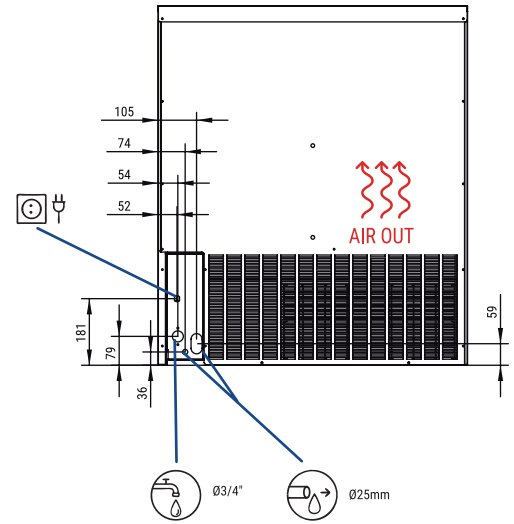

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

80 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

PS 122 AIR COOLED

	°C			
	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	111	106	93	75
50°	21°	108	95	76
68°	32°	90	86	77
90°	43°	61	57	43
109°				20

PS 122 WATER COOLED

	°C			
	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	128	119	110	96
50°	21°	115	108	95
68°	32°	120	112	106
90°	43°	117	109	105
109°				90

MODELS MODELLI

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
PS 122 A		2.075 7.080	890	2 1,5	10	15	12,2	1.519 5.183	80	86	0,66
PS 122 W		2.075 7.080	637	2 1,5	10	12	61,8	1.519 5.183	80	86	0,66