

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK FREEZER



MR 75 BT1 BLK/WHT/GRY

Armadio murale no frost.
Bassa temperatura.
No frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

Modello BLK / BLK Model

Esterno / Exterior ● Nero / Black

Modello WHT / WHT Model

Porta e Griglia / Door and inferior grid ● RAL7042
Esterno / Exterior ○ Bianco / White

Modello GRY / GRY Model

Esterno / Exterior ● RAL7015



MR 126 BT2 BLK/WHT/GRY

Armadio murale no frost doppia porta.
Bassa temperatura.
Double door no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



MR 188 BT3 BLK/WHT/GRY

Armadio murale no frost tre porte.
Bassa temperatura.
Three doors no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors






Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

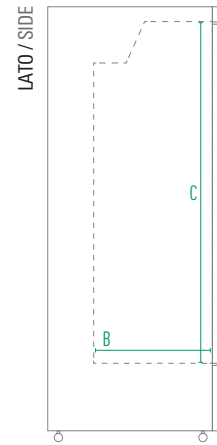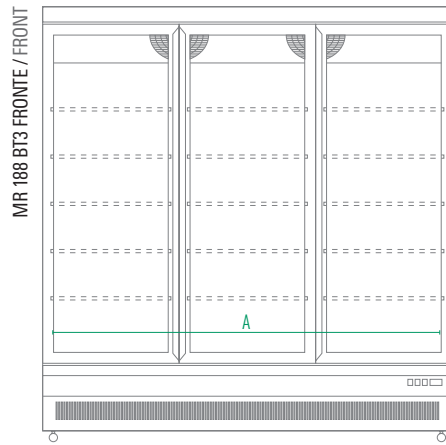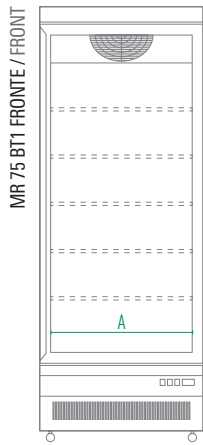

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 760 x 1997	1253 x 760 x 1997	1880 x 760 x 1997
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 780 x 2090	1278 x 780 x 2090	1905 x 780 x 2090
A - Larghezza / Width	630	1133	1760
B - Profondità / Depth	580	530	530
C - Altezza / Height	1538	1554	1554

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 425 / 560	Lt. 780 / 930	Lt. 1200 / 1450
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65	dB 68
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 610 x 473	N° 10 - mm 551 x 473	N° 10 - mm 551 x 473 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 473 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	8 Ruote / 8 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 150 / 158,5	Kg 240 / 270	Kg 305 / 355
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 787	W 1517	W 1752
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 13,30	KwH/24H 24,34	KwH/24H 35,20