

# ARMADI MURALI REFRIGERATI

## MULTIDECK COOLERS



**MR 75 TN1**  
BLK/WHT/GRY

Armadio murale ventilato. Temperatura normale.  
Ventilated multideck cooler. Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors



**MR 126 TN2**  
BLK/WHT/GRY

Armadio murale ventilato doppia porta. Temperatura normale.  
Double door ventilated multideck cooler. Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors



### SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

#### Modello BLK / BLK Model

Esterno / Exterior ● Nero / Black

#### Modello WHT / WHT Model

Porta e Griglia / Door and inferior grid ● RAL7042

Esterno / Exterior ○ Bianco / White

#### Modello GRY / GRY Model

Esterno / Exterior ● RAL7015






Motoventola assiale  
Axial fan motor



Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Mensole  
Shelves

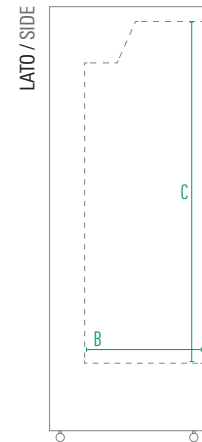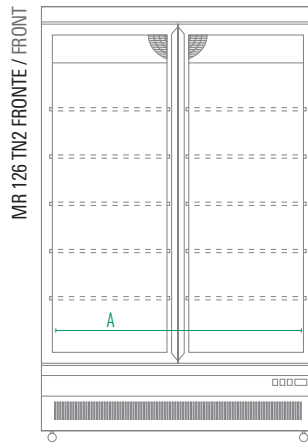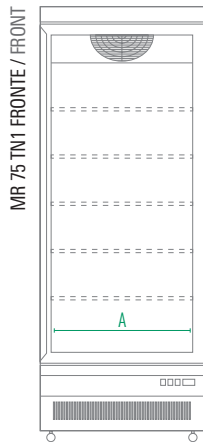

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 TN1	MR 126 TN2
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 710 x 1997	1253 x 710 x 1997
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 760 x 2090	1278 x 760 x 2090
A - Larghezza / Width	660	1163
B - Profondità / Depth	545	545
C - Altezza / Height	1569	1569
Adesivo Laterale / Side Right	632 x 1952	632 x 1952
Adesivo vetro / Sticker glass	652 x 1494	523 x 1494

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 TN1	MR 126 TN2
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 496 / 600	Lt. 874 / 1000
Superficie Esterna/ Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 637 x 488	N° 10 - mm 566 x 488
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 130 / 141,5	Kg 179 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 323	W 460
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,92	KwH/24H 4,63