

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



MR 188 TN3

BLK/WHT/GRY

Armadio murale ventilato tre porte.
Temperatura normale.
Three door ventilated multideck cooler.
Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

Modello BLK / BLK Model

Esterno / Exterior ● Nero / Black

Modello WHT / WHT Model

Porta e Griglia / Door and inferior grid ● RAL7042
Esterno / Exterior ○ Bianco / White

Modello GRY / GRY Model

Esterno / Exterior ● RAL7015



MR 250 TN4

BLK/WHT/GRY

Armadio murale ventilato quattro porte.
Temperatura normale.
Four door ventilated multideck cooler.
Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors





Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

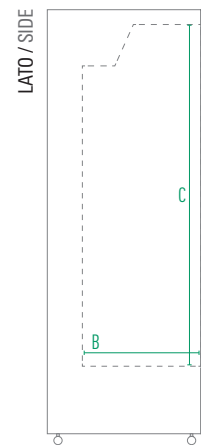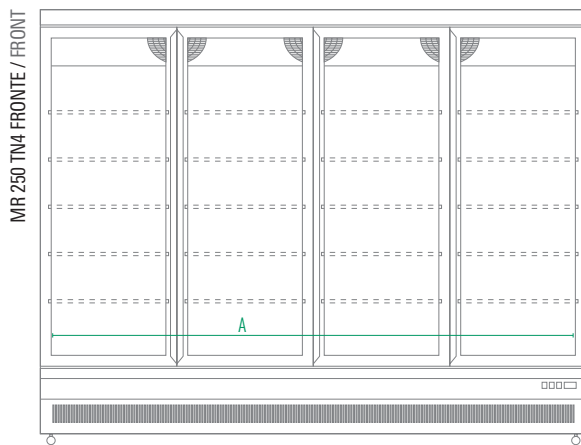

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 188 TN3	MR 250 TN4
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1880 x 710 x 1997	2508 x 710 x 1997
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1905 x 760 x 2090	2533 x 760 x 2090
A - Larghezza / Width	1790	2418
B - Profondità / Depth	545	545
C - Altezza / Height	1569	1569
Adesivo Laterale / Side Right	632 x 1952	632 x 1952
Adesivo vetro / Sticker glass	523 x 1494	523 x 1494

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 188 TN3	MR 250 TN4
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1345 / 1530	Lt. 1817 / 2060
Superficie Esterna/ Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal	4 Led verticali / Vertical + 4 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 10 - mm 566 x 488 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 488 centro / middle	N° 10 - mm 566 x 488 laterale / lateral N° 10 - mm 624 x 488 centro / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Ruote / 8 Castors	10 Ruote / 10 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 207,5 / 235	Kg 360 / 400
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 830	W 1150
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 8,41	KwH/24H 9,07