

# ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI304

## AISI304 STAINLESS STEEL CABINET



### AXF 350 TN

Armadio acciaio ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated stainless steel cabinet.  
Positive temperature.



### AXF 350 BT

Armadio acciaio ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated stainless steel cabinet.  
Negative temperature.



Catering





Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Maniglia integrata  
Built-in handle



Chiave e serratura  
Lock and key

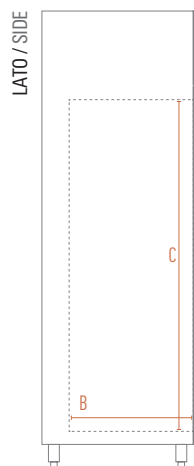

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 350 TN	AXF 350 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	484 x 735 x 2100*	484 x 735 x 2100*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	515 x 765 x 2260	515 x 765 x 2260
A - Larghezza / Width	364	364
B - Profondità / Depth	570	570
C - Altezza / Height	1523	1523

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 350 TN	AXF 350 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 228 / 292	Lt. 228 / 292
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 48
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 530	N° 3 - mm 335 x 530
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 110 / 123	Kg 110 / 123
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 250	W 380
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,903	KwH/24H 3,700