

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET

Smart
Link
Wifi



AXF 700 TN

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



AXF 700 BT

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.



Catering





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

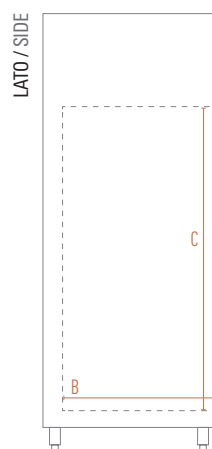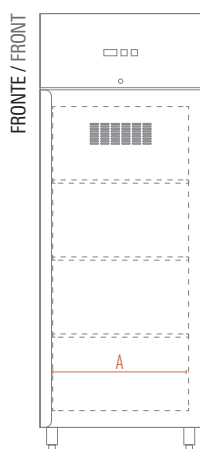

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 700 TN	AXF 700 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 830 x 2010*	740 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	765 x 855 x 2070	765 x 855 x 2070
A - Larghezza / Width	624	624
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1410	1410

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 700 TN	AXF 700 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 427 / 685	Lt. 427 / 685
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 220/0,6W	Led 220/0,6W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 534 x 650 + N° 1 - mm 536 x 650	N° 3 - mm 534 x 650 + N° 1 - mm 536 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 143	Kg 138 / 147
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600 / R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 250	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,536	KwH/24H 6,57