

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS

Smart
Link
Wifi



CXF 4100 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter. Positive temperature.



CXF 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Bassa temperatura.

Four doors ventilated refrigerated counter. Negative temperature.



ALTRI MODELLI DISPONIBILI / OTHER AVAILABLE MODELS

CXF 4110 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CXF 4130 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CXF 4140 TN - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

Catering

 Klimaitalia







Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

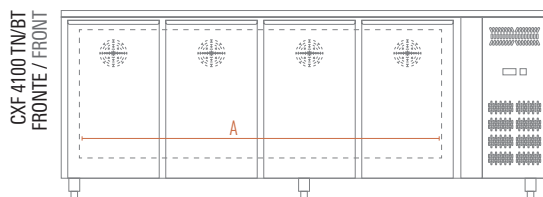

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 4100 TN	CXF 4100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 730 x 910	2260 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	1669	1669
B - Profondità / Depth	530	530
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 4100 TN	CXF 4100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 393 / 476	Lt. 393 / 476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	m 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 153 / 173	Kg 155 / 175
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,95	KwH/24H 10,68