

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



SNACK 400 TNF

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



SNACK 400 BTF

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.



Catering

Klimaitalia




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

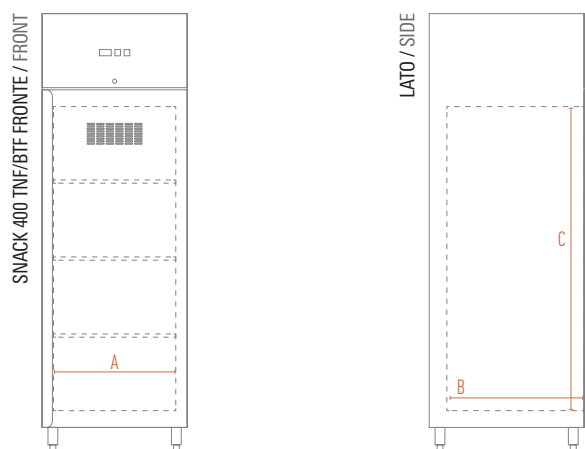

| Dimensioni mm / Dimensions mm | SNACK 400 TNF | SNACK 400 BTF |
|---|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 680 x 715 x 2000* | 680 x 715 x 2000* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 710 x 740 x 2170 | 710 x 740 x 2170 |
| A - Larghezza / Width | 560 | 624 |
| B - Profondità / Depth | 570 | 700 |
| C - Altezza / Height | 1380 | 1410 |

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | SNACK 400 TNF | SNACK 400 BTF |
|--|--|--|
| Temperatura / Temperature Range | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 293 / 500 | Lt. 293 / 500 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Rumorosità / Noise level | dB 44 | dB 46 |
| Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 60 | mm 60 |
| Sbrinatorio / Defrost | Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater | Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater |
| Raffreddamento / Cooling system | Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator | Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator |
| Illuminazione / Lighting | Led | Led |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata / Soft closing | Chiusura ammortizzata / Soft closing |
| Chiave e serratura / Lock and key | Si / Yes | Si / Yes |
| Reversibilità porta / Reversible door | Si / Yes | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 3 - mm 530 x 540 + N° 1 - mm 525 x 530 | N° 3 - mm 530 x 540 + N° 1 - mm 525 x 530 |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170 |
| Ruote / Castors | Optional - h mm 140 | Optional - h mm 140 |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 135 / 145 | Kg 135 / 145 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 255 | W 510 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | Kwh/24H 1,46 | Kwh/24H 5,25 |