


FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



NORA 200

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 240

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 280

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	90	108	138
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	180	228	288

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Design con angoli arrotondati
Rounded-shaped design



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

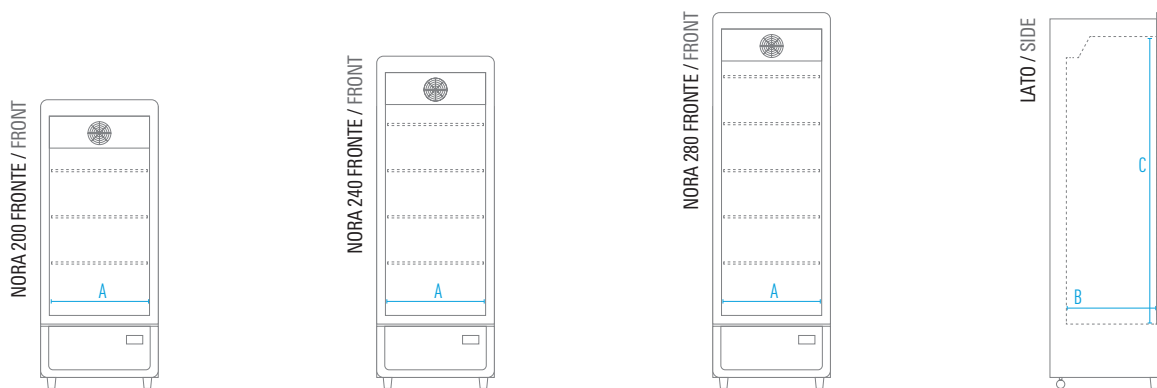

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 570 x 1325	540 x 570 x 1525	540 x 570 x 1725
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 595 x 1370	580 x 595 x 1570	580 x 595 x 1770
A - Larghezza / Width	460	460	460
B - Profondità / Depth	440	440	440
C - Altezza / Height	915	1115	1315
Adesivo Laterale / Side Sticker	480 x 1260	480 x 1460	480 x 1660
Adesivo Vetro / Glass Sticker	486 x 928	486 x 1128	486 x 1328

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 178 / 194	Lt. 218 / 237	Lt. 258 / 280
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 39,4	dB 43,5	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm	40 mm	40 mm
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 457 x 350	N° 4 - mm 457 x 350	N° 5 - mm 457 x 350
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 39 / 42	Kg 43 / 46	Kg 47 / 51
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 180	W 200	W 240
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 1,78	KWh/24H 1,85	KWh/24H 1,89