

BANCHI PIZZERIA ACCIAIO AISI 304

AISI 304 PIZZA BENCH



PZF 01 C

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.



PZF 02

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.




Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Cassetti
Drawers

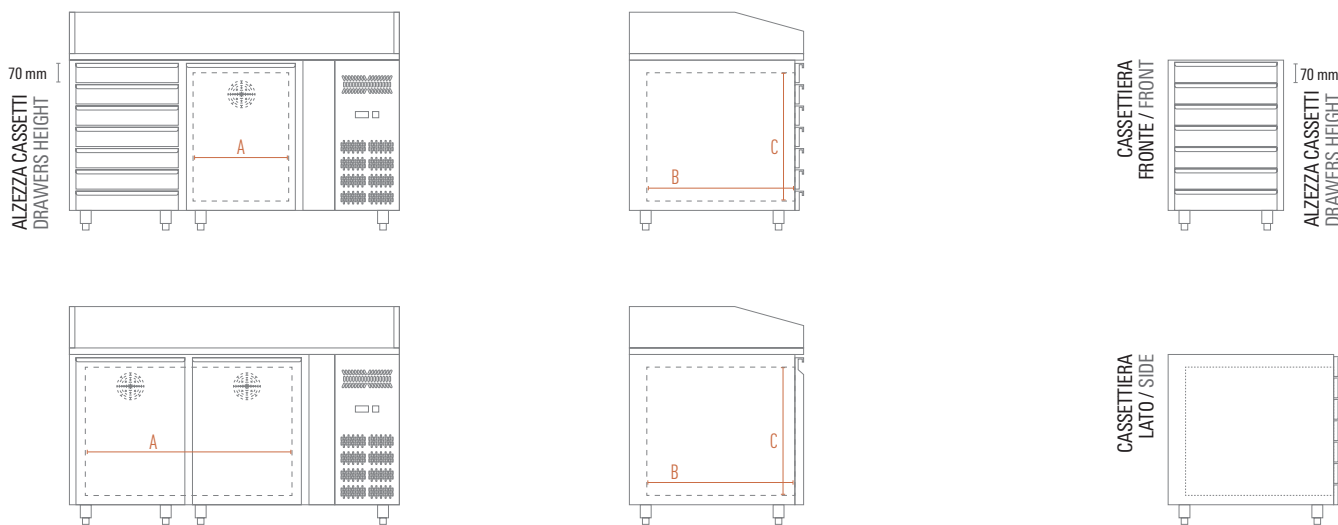

| Dimensioni mm / Dimensions mm | PZF 01 C | PZF 02 |
|---|--------------------|--------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1515 x 800 x 1000* | 1510 x 800 x 1000* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1545 x 830 x 1050 | 1540 x 830 x 1050 |
| A - Larghezza / Width | 435 | 945 |
| B - Profondità / Depth | 680 | 680 |
| C - Altezza / Height | 560 | 560 |

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | PZF 01 C | PZF 02 |
|---|---|---|
| Temperatura / Temperature Range | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 | 5 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 127 / 221 | Lt. 266 / 428 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio Inox / Stainless steel | Acciaio Inox / Stainless steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio Inox / Stainless steel | Acciaio Inox / Stainless steel |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Rumorosità / Noise level | dB 42 | dB 42 |
| Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 60 | mm 60 |
| Sbrinamento Defrost | Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater | Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 1 - mm 465 x 605 sul fondo / bottom | N° 2 - mm 465 x 605 sul fondo / bottom |
| Chiusura automatica porta Self closing door | Chiusura ammortizzata Soft closing | Chiusura ammortizzata Soft closing |
| Cassetti - Dimensioni interne (LxPxH) Drawers inner dimensions (WxDxH) | N°7 - mm 400 x 630 x 70 | - |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 4 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170 | 4 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170 |
| Ruote / Castors | Optional - h mm 140 | Optional - h mm 140 |
| Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet | Optional | Optional |
| Piano di lavoro in granito Granite worktop | Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25 | Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25 |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 300 / 315 | Kg 257 / 275 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A | R600A |
| Assorbimento / Absorption | W 300 | W 300 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | Kwh/24H 2,15 | Kwh/24H 2,17 |