

VETRINE REFRIGERATE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET



Smart
Link
Wifi



RWX 1202

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1402

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1502

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1802

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.


RWX 2002

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

Catering






Termostato elettronico
Electronic thermostat

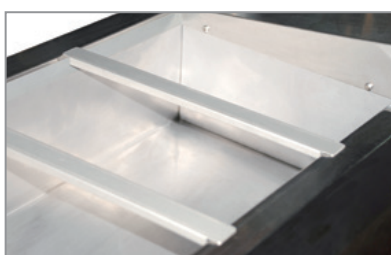

Separatori
Separators



Sovrastruttura in vetro
Glass unit

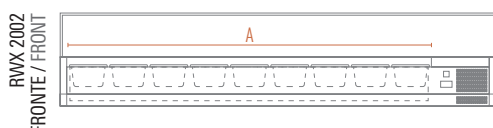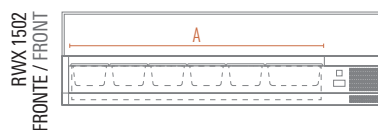

Dimensioni mm / Dimensions mm	RWX 1202	RWX 1402	RWX 1502	RWX 1802	RWX 2002
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1200 x 395 x 435	1400 x 395 x 435	1500 x 395 x 435	1800 x 395 x 435	2000 x 395 x 435
Altezza sovrastruttura in vetro Height glass unit	204,5	204,5	204,5	204,5	204,5
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1300 x 476 x 413	1500 x 476 x 413	1600 x 476 x 413	1900 x 476 x 413	2100 x 476 x 413
A - Larghezza / Width	845	1045	1145	1445	1645
B - Profondità / Depth	305	305	305	305	305
C - Altezza / Height	155	155	155	155	155

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	RWX 1202	RWX 1402	RWX 1502	RWX 1802	RWX 2002
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4	4
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40	dB 40	dB 40	dB 40
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35	mm 35	mm 35	mm 35
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Separatori / Separators	3	4	5	7	8
Vaschette Gastronorm - Non include GN pans - Not included	N° 4 GN1/3	N° 6 GN1/3	N° 6 GN1/3	N° 8 GN1/3	N° 9 GN1/3
Ruote-Piedi Castors-Feet	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 28 / 31,5	Kg 30 / 34,5	Kg 31 / 35,5	Kg 35 / 39,5	Kg 37 / 42,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 110	W 110	W 110	W 122	W 122
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,3	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,4	KwH/24H 1,5