


MKF 1064 S



**Forno elettrico combinato
convezione vapore 10 teglie 600 x 400 mm
con pannello elettromeccanico**

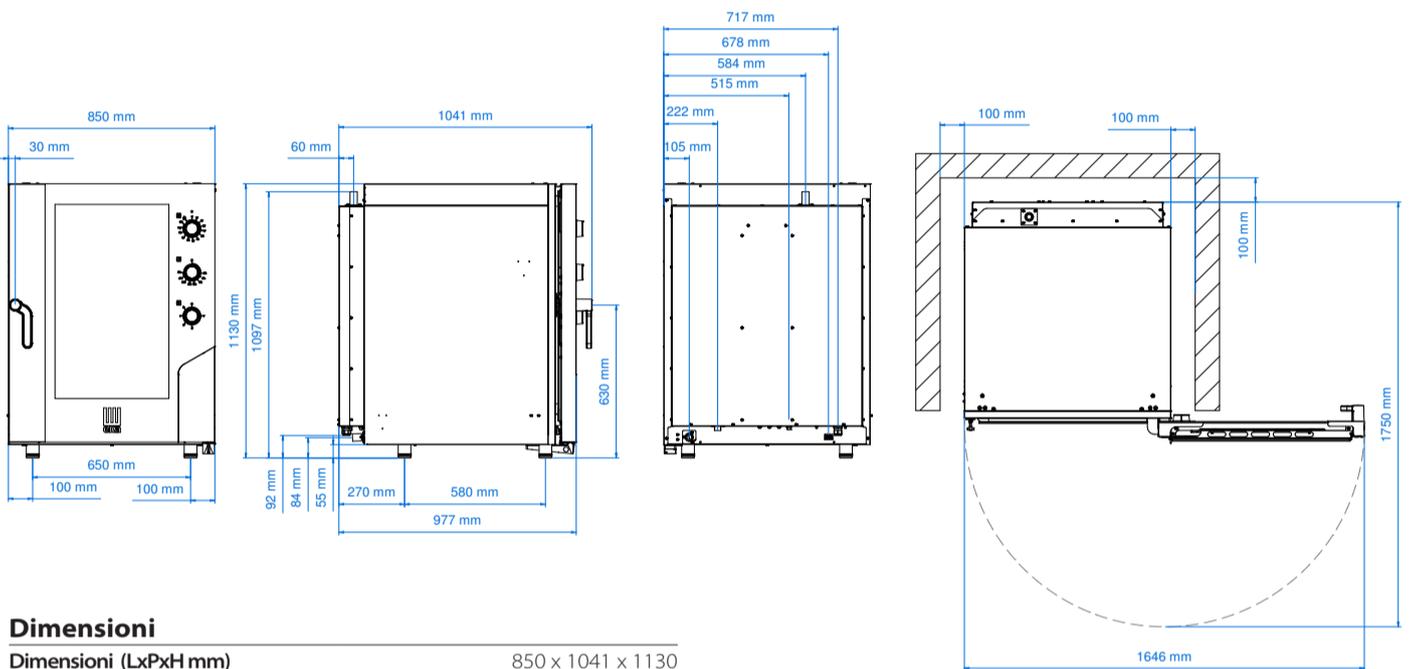

Dimensioni

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Dimensioni (LxPxH mm) | 850 x 1041 x 1130 |
| Peso (kg) | 140,4 |
| Passo guide (mm) | 80 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Potenza elettrica (kW) | 15,4 |
| Frequenza (Hz) | 50 (60 su richiesta) |
| Voltaggio (V) | AC 380/400 3N |
| N° motori | 3 bidirezionali |
| Generatore di vapore (kW) | / |
| Protezione acqua | IPX4 |

Caratteristiche funzionali

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | N° 10 teglie/griglie 600 x 400 mm |
| Cottura | Ventilata |
| Vapore | Diretta con regolazione attraverso selettore a manopola (5 steps) |
| Camera di cottura | Acciaio AISI 304 |
| Temperatura | 100 - 270 °C |
| Controllo temperatura | Termostato |
| Pannello comandi | Elettromeccanico - laterale dx |
| N° programmi | / |
| Fasi programmabili | / |
| Temperatura preimpostata | / |
| Preriscaldamento | / |
| Porta | Apertura laterale dx Ventilata Vetro ispezionabile |
| Sovrapponibile | Si |
| Piedini | Regolabili |

Accessori

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Cappa aspirazione | MKCC 610 S |
| Kit di sovrapposizione forni | MKS 64 |
| Tavoli | MKTS 64 MKT 64 D |
| Lievitatore | MKL 1064 S |
| Altri accessori | Consultabili nella sezione dedicata |

Dotazione di serie

| | |
|---|---------------------------------|
| Imballo cartone+pallet (LxPxH mm) | 910 x 1090 x 1295 mm |
| Supporti laterali | 1 dx + 1 sx |
| Cavo | Trifase+neutro [5G 4]-L=1600 mm |
| Predisposizione lavaggio manuale | |
| Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta | |
| Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180° | |

Plus

| | |
|-------------------------------|---|
| Su richiesta in fase d'ordine | Voltaggio (V) : AC 220/230 3 PH Porta apertura laterale sx |
| Cerniere porta regolabili | |