CP-74ET

CUOCIPASTA ELETTRICI

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)



Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, vasca acciaio inox AISI 316, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5. Modello - Cuocipasta elettrici, per uso professionale, anche con carico automatico dell'acqua tramite elettrovalvola e sensore di livello. Dotati di vasca stampata singola o doppia, con griglia di fondo e resistenza corazzata di alta resa, per un rapido raggiungimento del punto di ebollizione e dotata di termostato di sicurezza e commutatore a 4 posizioni. Cestini in lamiera inox forata, disponibili in vari tipi e dimensioni, per multicotture contemporanee con ottimi risultati. Corredati di rubinetto per carico acqua, sfioratore e scarico pavimento. Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale. Pulizia delle vasche agevolata da resistenze ruotabili. Dotazioni - Piedini regolabili in altezza.












CP-74ET

CUOCIPASTA ELETTRICI



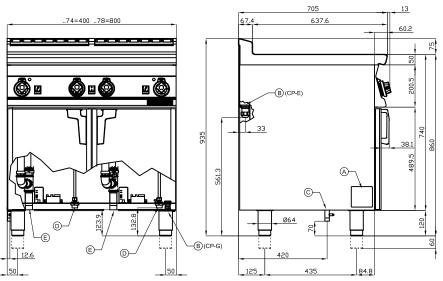

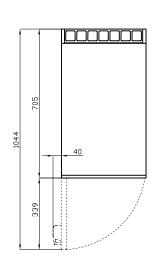

Α	Targhetta caratteristiche		В	Allacciamento elettrico	
D	Allacciamento acqua fredda	ISO 7-1 3/4" M	Ε	Scarico acqua	ISO 7-1 1" M

MODELLO: CP-74ET

DIMENSIONI: cm. 40x 70,5x 90h

POTENZA ELETTRICA: 7,8 kW **VOLTAGGIO:** 400V~3N FREQUENZA: 50/60 Hz



48 kg: 0.368 m³:

430x770x1110 mm:



