



**MR 75 TN1 BLK/WHT**

Armadio murale ventilato  
Temperatura normale  
Ventilated multideck cooler  
Positive temperature

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Colori disponibili / Available colors

- BLK** - Interno/Esterno  
Inner liner/Body
- WHT** - Interno/Esterno  
Inner liner/Body



**MR 126 TN2 BLK/WHT**

Armadio murale doppia porta ventilato  
Temperatura normale  
Ventilated double door multideck cooler  
Positive temperature

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Colori disponibili / Available colors

- BLK** - Interno/Esterno  
Inner liner/Body
- WHT** - Interno/Esterno  
Inner liner/Body

Porte e Griglia  
Door and inferior grid  
● RAL7042

Motoventola assiale  
Axial fan motor



Termostato elettronico  
Electronic thermostat

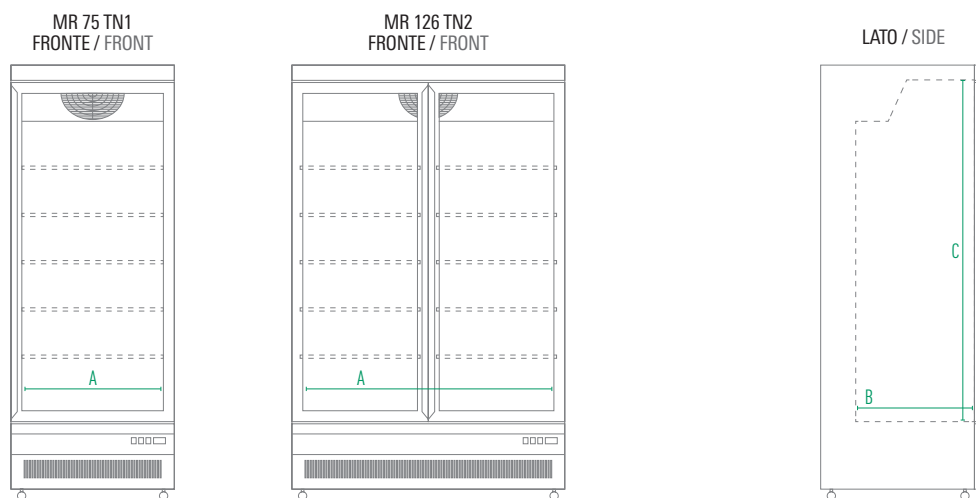


Mensole  
Shelves



**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	MR 75 TN1 BLK/WHT	MR 126 TN2 BLK/WHT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 496 / 600	Lt. 874 / 1000
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato Painted aluminium	Alluminio verniciato Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 637 x 488	N° 10 - mm 566 x 488
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Ruote / 4 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 130 / 141,5	Kg 179 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 323	W 460
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,92	Kwh/24H 4,63


**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	MR 75 TN1 BLK/WHT	MR 126 TN2 BLK/WHT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 710 x 1997	1253 x 710 x 1997
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 760 x 2090	1278 x 760 x 2090

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	660	1163
B - Profondità / Depth	545	545
C - Altezza / Height	1569	1569

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Lato / Side	632 x 1952	632 x 1952
Vetro / Glass	652 x 1494	523 x 1494